


## Aktualnie dostępne modele pilotów ręcznych

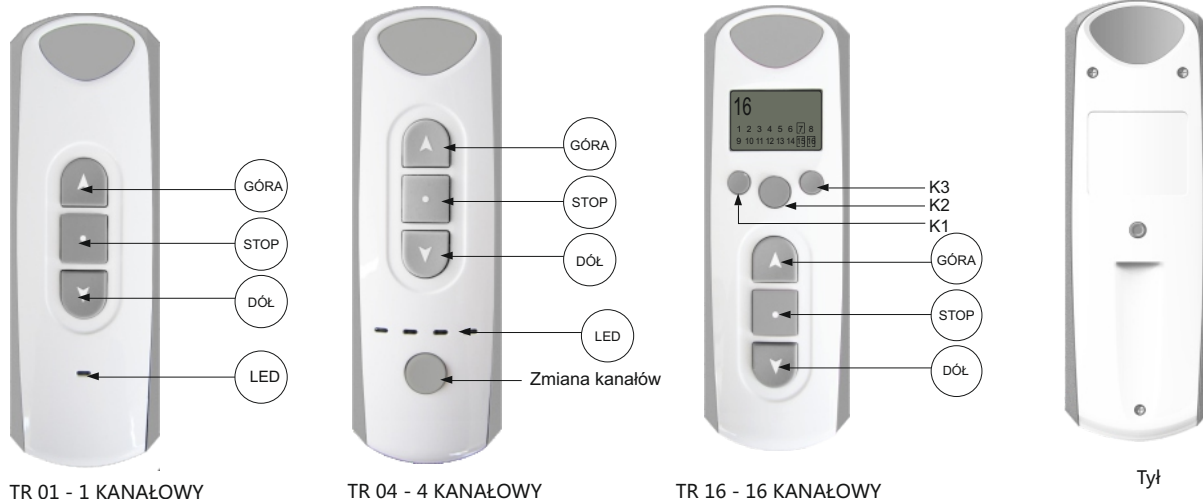

### DANE TECHNICZNE

- ZASILANIE: 3V Model: CR2430
- Zakres temperatury pracy: -10°C to +60°C (z LCD)
- Zakres temperatury pracy: -20°C to +60°C (bez LCD)
- POBÓR PRĄDU:  $\leq 12\text{mA}$
- KOD: KOD ZMIENNY
- CZĘSTOTLIWOŚĆ: 433.92MHz

### UCZENIE PILOTA

01. Pilot 1-kanałowy - przyciśnij krótko przycisk „LEARNING” z tyłu pilota -pilot został nauczony

02. Pilot 4-kanałowy

Wybierz kanał za pomocą przycisku wyboru, dioda LED wskazuje wybrany kanał.




Po wybraniu kanału naciśnij krótko przycisk „LEARNING” z tyłu pilota , pilot został nauczony. Aby nauczyć inny kanał - powtórz operację na wybranym kanale.



03. Pilot wielokanałowy z wyświetlaczem LCD (na przykładzie TR08)

Wybierz kanał za pomocą przycisków K1/K3 wybrany kanał pojawi w nawiasie „[ ]”



Po wybraniu kanału naciśnij krótko przycisk „LEARNING” z tyłu pilota , pilot został nauczony. Aby nauczyć inny kanał - powtórz operację na wybranym kanale.



### STEROWANIE NAPĘDEM LUB GRUPĄ NAPĘDÓW

01. Pilot 1-kanałowy - przyciśnij krótko przycisk „GÓRA/DÓŁ/STOP” aby sterować napędem lub przypisaną grupą napędów

02. Pilot 4-kanałowy


Wybierz kanał za pomocą przycisku wyboru, dioda LED wskazuje wybrany kanał.




Po wybraniu kanału przyciśnij krótko przycisk „GÓRA/DÓŁ/STOP” aby sterować napędem lub przypisaną grupą napędów. Gdy świecą się wszystkie diody LED - pilot w trybie grupowym




### 3. Pilot grupowy z wyświetlaczem LCD - przyciskiem K2 wybieramy tryb **M** sterowanie grupą **S** sterowanie pojedyncze




Aby dodać kanał do grupy naciśnij na 2s K2 - pojawi się „M.” i zacznie mrugać cyfra kanału



Używając K1/K3 wybierz kanał, który chcesz dodać do grupy




Aby potwierdzić dodanie kanału naciśnij krótko K2 - analogicznie postąp z innymi kanałami.




Naciśnij GÓRA/STOP/DÓŁ aby wyjść z trybu programowania.


### USUWANIE KANAŁÓW Z GRUPY




Aby dodać kanał do grupy naciśnij na 2s K2 - pojawi się „M.” i zacznie mrugać cyfra kanału



Używając K1/K3 wybierz kanał, który chcesz usunąć z grupy




Aby potwierdzić usunięcie kanału naciśnij krótko K2 - zniknie [ ] analogicznie postąp z innymi kanałami.




Naciśnij GÓRA/STOP/DÓŁ aby wyjść z trybu programowania.

### PROGRAMOWANIE PILOTÓW Z TIMEREM (na przykładzie 4-kanałowego)


#### 01. Ustawienie czasu




Naciśnij K1, zacznie migać pozycja godziny, ustaw żądaną za pomocą „GÓRA/DÓŁ”



Naciśnij K1, aby przejść do edycji minut, zacznie migać pozycja minut. Ustaw żądaną za pomocą „GÓRA/DÓŁ”.









Naciśnij K1, aby przejść do edycji dnia, zacznie migać pozycja dnia. Ustaw żądaną za pomocą „GÓRA/DÓŁ”.



Naciśnij STOP aby powrócić do ekranu głównego.

#### 02. Ustawienie czasu działania

Naciśnij K2, aby wejść do trybu programowania, pojawi się Możesz ustawić 8 pozycji otwarcia i 8 pozycji zamknięcia  
Przyciskiem K2 wybierz punkt z 16 dostępnych. Naciśnij K3 aby wybrać kanał, który chcesz ustawić (pojedynczy lub grupę)



Naciśnij STOP aby wyjść z trybu programowania

Po ustawieniu jednego punktu działania timera naciśnij K2 aby przejść do innego z 16 możliwych punktów działania.

### ANALOGICZNIE USTAWIĆ INNE PUNKTY DZIAŁANIA TIMERERA